



## Valvole a sfera a 2 vie per alta pressione in acciaio al carbonio


### FT 221/1

Valvole a sfera a 2 vie per alte pressioni fino a 500bar (a seconda della misura) disponibili nelle misure da 1/4" a 2"

**Valvole a sfera ad alta pressione**

**2 vie**

**Acciaio al carbonio**

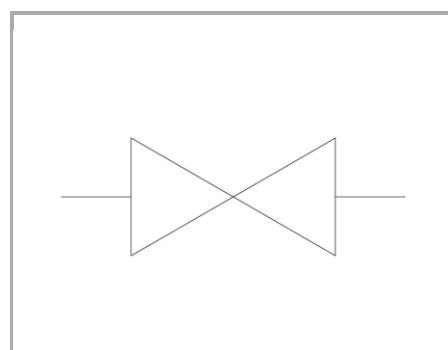

## Informazioni tecniche

### Descrizione tecnica

Utilizzate ogni qual volta si intenda realizzare un punto di intercettazione rapida del flusso evitando per altro di ingenerare una sensibile perdita di carico nella linea. Le valvole a sfera FT 221/1 sono realizzate per ottenere una perfetta tenuta e consentire una agevole e rapida manovra, anche in presenza di elevate pressioni. La notevole solidità, la selezione dei materiali utilizzati e l'accurata lavorazione ne consentono l'impiego fino a pressioni di esercizio di 320-500 Bar e con i più svariati fluidi quali: olio idraulico, carburanti, emulsioni e liquidi in genere.

### Materiali

<b>CORPO / BODY</b>	<b>Acciaio al carbonio / Carbon Steel</b>
<b>STELO DI COMANDO / CONTROL STEM</b>	<b>Acciaio cromato / Chrome-plated steel</b>
<b>SFERA / BALL</b>	<b>Acciaio cromato / Chrome-plated steel</b>
<b>GUARNIZIONE STELO / STEM GASKET</b>	<b>Di serie NBR - A richiesta FPM/Standard NBR-on demand FPM</b>
<b>GUARNIZIONE SFERA / BALL GASKET</b>	<b>PTFE</b>






## Dati tecnici

TIPO / TYPE	PRESSIONE ESERCIZIO BAR / WORKING PRESSURE BAR	TEMPERATURA ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE	GRADO DI FILTRAZIONE $\mu\text{m}$ / FILTRATION GRADE $\mu\text{m}$
18	500	-20°C/+100°C	25
14	500	-20°C/+100°C	25
38	500	-20°C/+100°C	25
12	500	-20°C/+100°C	25
34	320	-20°C/+100°C	25
100	320	-20°C/+100°C	25
114	320	-20°C/+100°C	25
112	320	-20°C/+100°C	25
200	320	-20°C/+100°C	25

## Tabelle dimensionali e disegno quotato

TIPO / TYPE	DN	$\varnothing A$	B	$\varnothing C$	D	E	F	G	H
18	4	1/8"G	14	5	71	44,5	8	27	37
14	6	1/4"G	14	6	71	44,5	8	27	37
38	10	3/8"G	14	10	72	50	8	34	43
12	13	1/2"G	16	13	85	51	8	36	48
34	20	3/4"G	18	20	97	71,5	11	50	63
100	25	1"G	20	24	113	76	11	60	67
114	32	1 1/4"G	22	32	110	106	20	78	80
112	38	1 1/2"G	24	38	130	112,5	15	83	85
200	48	2"G	28	48	140	132	20	100	100

TIPO / TYPE	L	M	N	P (A RICHIESTA / ON REQUEST)	Q (A RICHIESTA / ON REQUEST)	$\varnothing R$ (A RICHIESTA / ON REQUEST)	CH	PESOKg
18	34	13	115	29	29	4,5	9	0,300
14	34	13	115	29	29	4,5	9	0,374
38	40	16,5	115	35	35	5,5	9	0,559
12	41	17	115	39	35,5	6,5	9	0,655
34	57	24	160	50	49,5	6,5	14	1,564
100	60	26,5	160	54	54	6,5	14	2,082
114	85	35	200	-	-	-	17	2,107
112	92	41,5	200	-	-	-	17	3,698
200	111	50	200	-	-	-	19	6,070

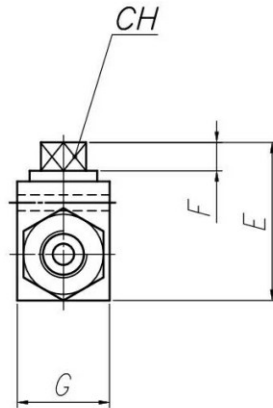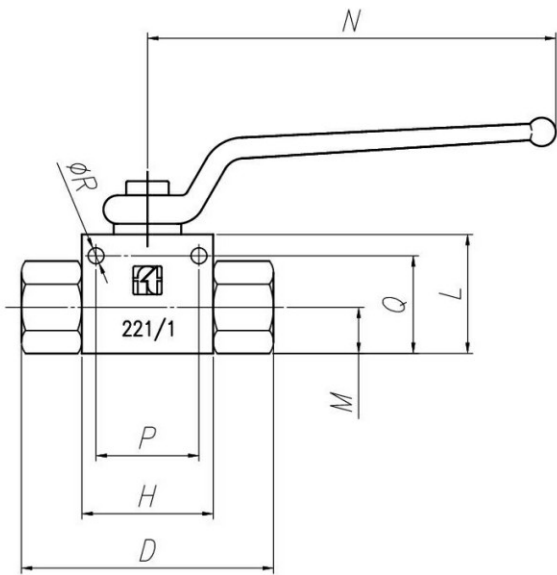

*DETTAGLIO ATTACCHI CONNESSIONI*  
*THREAD PORT DETAIL*